



PORTEX


Soluções inteligentes em portas corta fogo

**CATÁLOGO
DE
PUERTAS**

Índice

03	TECNOLOGÍA - PUERTA IGNÍFUGA
04	MODELOS DE MARCO
05	PUERTA IGNÍFUGA DE LÍNEA SIMPLE
06	PUERTA IGNÍFUGA DE LÍNEA DOBLE
07	HERRAJES Y ACCESORIOS
09	ACABADO
10	SISTEMA DE FIJACIÓN



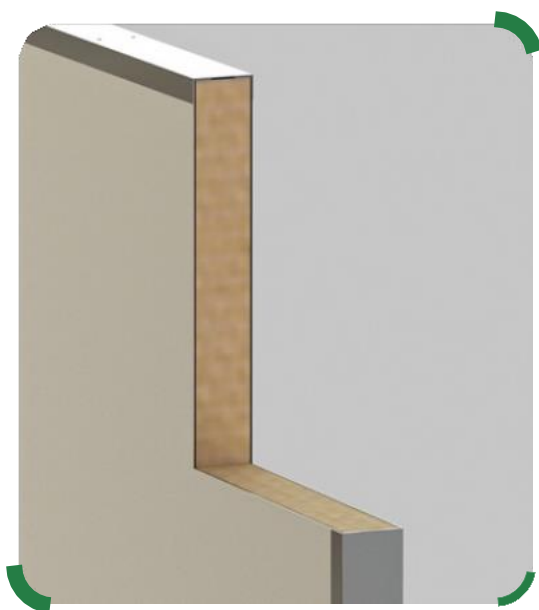

Composición Interna



Tecnología Coil Coating
Acabado Nogal

- Puerta reversible (derecha e izquierda) en acero de alta resistencia de 0,65 mm;
- Acabado con tecnología coil coating;
- Aislamiento térmico en manta de fibra cerámica; (3 veces más resistente que la lana de roca)
- Cerradura y bisagra homologadas con marcado CE;
- Bloqueo inferior para mantener la integridad durante la instalación;
- Placa de identificación y sello del organismo certificador;
- Instrucciones de montaje y mantenimiento;
- Peso aproximado de la puerta: 45 Kg;
- Opciones de colores: Blanco, Rojo, Negro, Gris, Nogal y Acero Inoxidable.

Marco Empotrado



- Chapa de 1,2 mm de espesor con acabado con tecnología coil coating.
- Fijación por medio de lechada.
- Marco más común en el mercado.

Marco Modernite




- Chapa de 1,2 mm de espesor con acabado galvanizado o pintura electrostática.
- Fijación por tornillos.
- Recomendado para un acabado más cerrado en el lado del hall.

Marco Premium




- Chapa de 1,2 mm de espesor con acabado galvanizado o pintura electrostática.
- Fijación por tornillos.
- Tiene un regulador que hace que el marco ajustable para diferentes espesores de pared.


Marco Paralelo

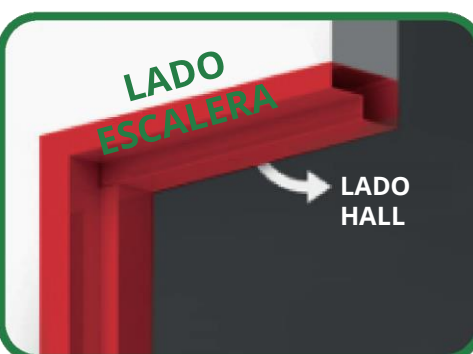

- Chapa de 1,2 mm de espesor con acabado galvanizado o pintura electrostática.
- Fijación por tornillos.
- Acabado paralelo a ambos lados de la pared.

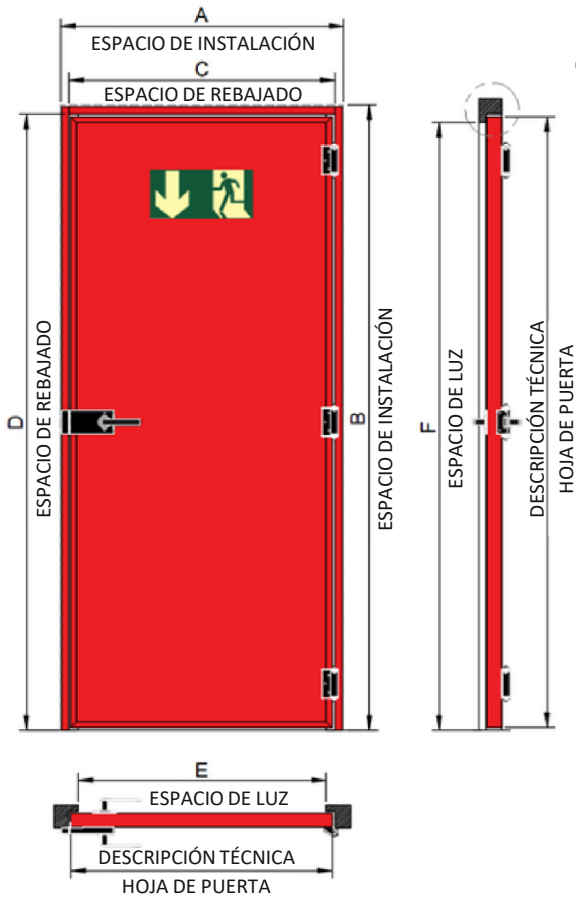

Modelos de Marco (G)

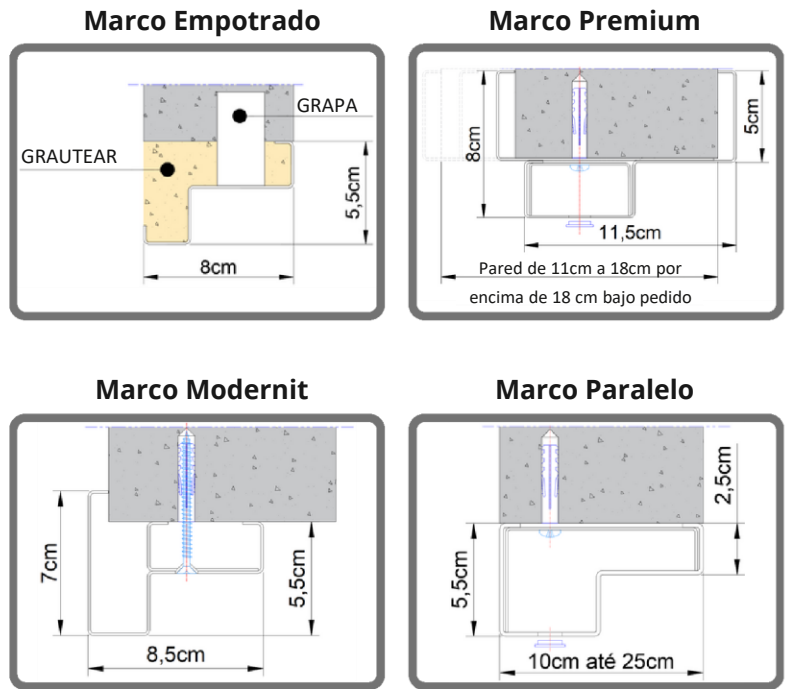

MODELO	EMPOTRADO	PREMIUM	MODERNIT	PARALELO
ESPACIO HUESO	96 x 215 106 x 215 117 x 215 125 x 215	92 x 213,5 102 x 213,5 113 x 213,5 121 x 213,5	96 x 215 106 x 215 117 x 215 125 x 215	96 x 215 106 x 215 117 x 215 125 x 215
ESPACIO DE REBAJADO	90,5 x 212 100,5 x 212 111,5 x 212 119,5 x 212	90,5 x 212 100,5 x 212 111,5 x 212 119,5 x 212	90,5 x 212 100,5 x 212 111,5 x 212 119,5 x 212	90,5 x 212 100,5 x 212 111,5 x 212 119,5 x 212
ESPACIO DE LUZ	84,5 x 209 94,5 x 209 105,5 x 209 113,5 x 209	84,5 x 209 94,5 x 209 105,5 x 209 113,5 x 209	84,5 x 209 94,5 x 209 105,5 x 209 113,5 x 209	84,5 x 209 94,5 x 209 105,5 x 209 113,5 x 209
HOJAS	89 x 210 99 x 210 110 x 210 118 x 210	89 x 210 99 x 210 110 x 210 118 x 210	89 x 210 99 x 210 110 x 210 118 x 210	89 x 210 99 x 210 110 x 210 118 x 210

RESISTENTE AL FUEGO

P-60

P-90

P-120

APLICACIONES




Descripción Técnica

- Espesor de la puerta 5cm
- Espesor de la chapa 0,65mm
- Espesor de la chapa del Marco 1,25mm
- Material aislante Manta de fibra cerámica


CERTIFICACIONES



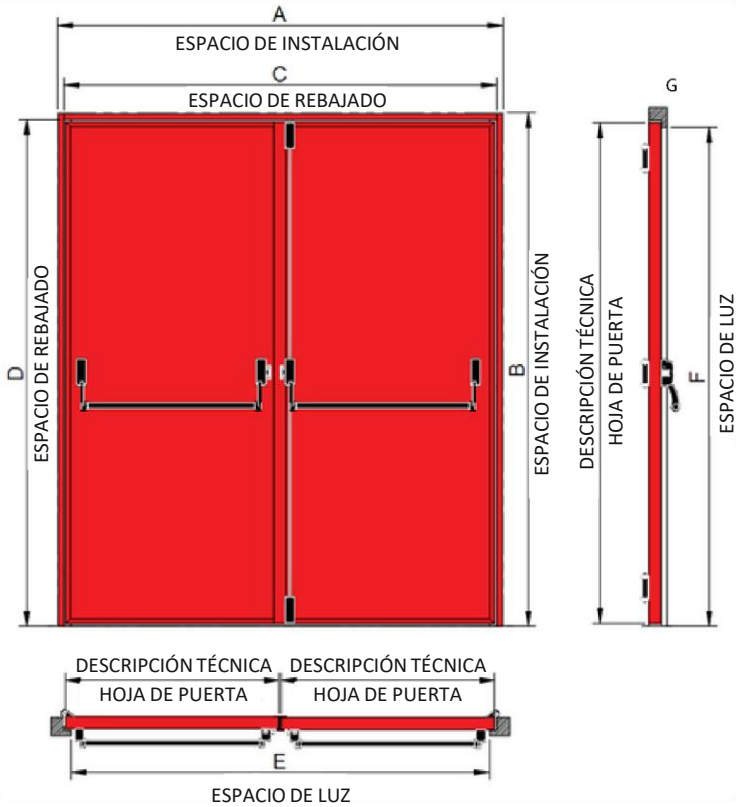


Modelos de Marco (G)


Marco Empotrado




Marco Premium

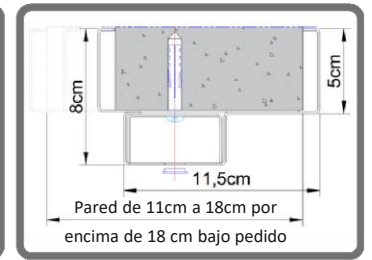

Marco Modernit



Marco Paralelo

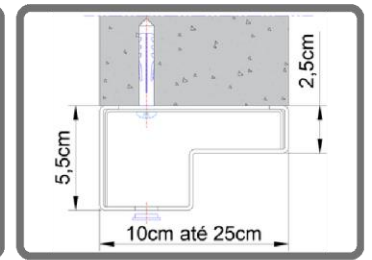

MODELO	EMPOTRADO	PREMIUM	MODERNIT	PARALELO
ESPACIO HUESO	166 x 215	161,5 x 213,5	166 x 215	166 x 215
	186 x 215	181,5 x 213,5	186 x 215	186 x 215
	207 x 215	201,5 x 213,5	207 x 215	207 x 215
	228 x 215	223,5 x 213,5	228 x 215	228 x 215
	244 x 215	239,5 x 213,5	244 x 215	244 x 215
ESPACIO DE REBAJADO	160,5 x 212	160,5 x 212	160,5 x 212	160,5 x 212
	180,5 x 212	180,5 x 212	180,5 x 212	180,5 x 212
	201,5 x 212	201,5 x 212	201,5 x 212	201,5 x 212
	222,5 x 212	222,5 x 212	222,5 x 212	222,5 x 212
	238,5 x 212	238,5 x 212	238,5 x 212	238,5 x 212
ESPACIO DE LUZ	154,5 x 209	154,5 x 209	154,5 x 209	154,5 x 209
	174,5 x 209	174,5 x 209	174,5 x 209	174,5 x 209
	195,5 x 209	195,5 x 209	195,5 x 209	195,5 x 209
	216,5 x 209	216,5 x 209	216,5 x 209	216,5 x 209
	235,5 x 209	235,5 x 209	235,5 x 209	235,5 x 209
HOJAS	158 x 210	158 x 210	158 x 210	158 x 210
	178 x 210	178 x 210	178 x 210	178 x 210
	198 x 210	198 x 210	198 x 210	198 x 210
	220 x 210	220 x 210	220 x 210	220 x 210
	236 x 210	236 x 210	236 x 210	236 x 210

RESISTENTE AL FUEGO
P-60
P-90
P-120

***INFORME LA PRIMERA PUERTA A ABRIR.**

APLICACIONES













Descripción Técnica

- Espesor de la puerta 5cm
- Espesor de la chapa 0,65mm
- Espesor de la chapa del Marco 1,25mm
- Material aislante Manta de fibra cerámica



CERTIFICACIONES






CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
30237	Cerradura superpuesta NEGRA para puerta ignífuga IND	
30238	Cerradura superpuesta BLANCA para puerta ignífuga IND	
27784	Barra antipánico negra para puerta ignífuga - Derecha/Izquierda.	
27785	Barra antipánico blanca para puerta ignífuga - Derecha/Izquierda.	
27787	Barra antipánico negra para puerta ignífuga Doble Sin Acceso (PUERTAS DOBLES)	
27786	Barra antipánico blanca para puerta ignífuga doble (PUERTAS DOBLES)	
30231	Bisagra para puerta ignífuga con muelle - negro IND PCT C/3	
30232	Bisagra para puerta ignífuga con muelle - blanco IND PCT C/3	
29624	Máquina Cier. para entrada de Cilindro Inoxidable Mate - HAFELE	
29623	Manija de Puerta de Acero Inoxidable Mate - HAFELE	




OPCIONALES		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
27788	Cerradura de Acceso Externo Negra - con manija y llave. Para Barra Antipánico (UTILIZAR JUNTO CON BARRA ANTIPÁNICO)	
27789	Cerradura de Acceso Exterior Blanca - con manija y llave. Para Barra Antipánico (UTILIZAR JUNTO CON BARRA ANTIPÁNICO)	


➤ **Acabado con tecnología COIL COATING** ◀




BLANCO RAL9003



NEGRO RAL9005



ROJO RAL3000




GRIS MUNSELL N6,5




NOGAL

➤ **Acabado en Chapa "Cruda"** ◀




GALVANIZADA




ACERO INOX. -
304

➤ **Acabado en Pintura Electrostática** ◀

* Consulte los colores fuera de estándar




BLANCO RAL9003




NEGRO RAL9005




FIJACIÓN MARCO EMPOTRADO

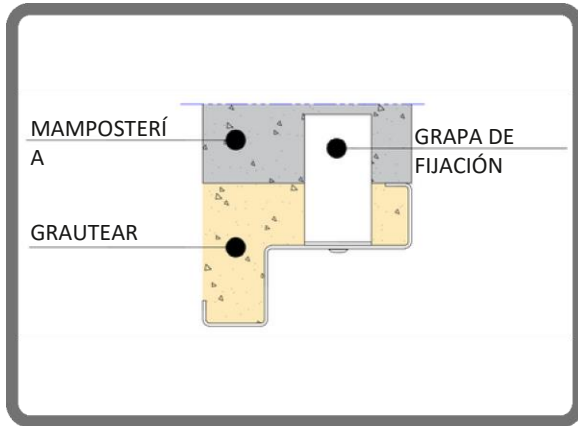


FIJACIÓN MARCO PREMIUM

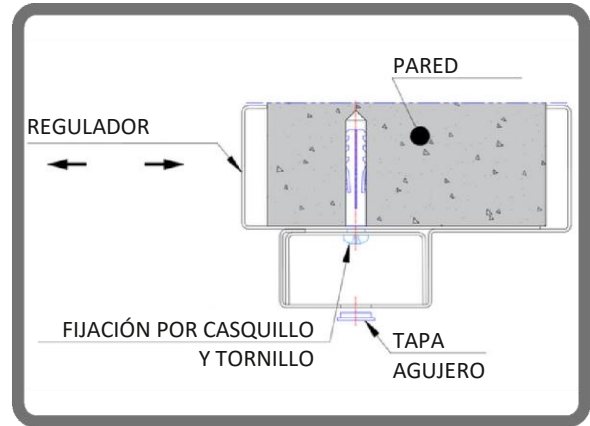


FIJACIÓN MARCO MODERNIT

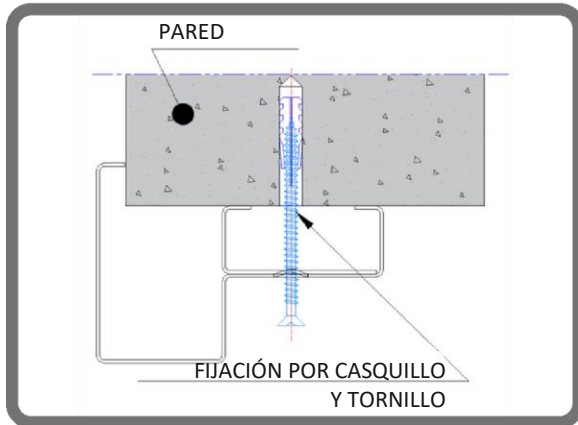

FIJACIÓN MARCO PARALELO

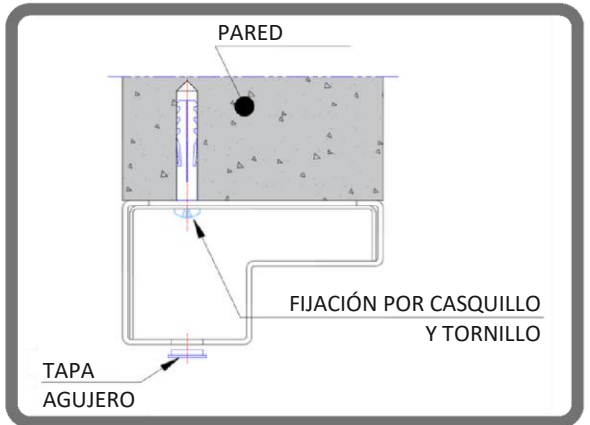


BANDERA MÓVIL

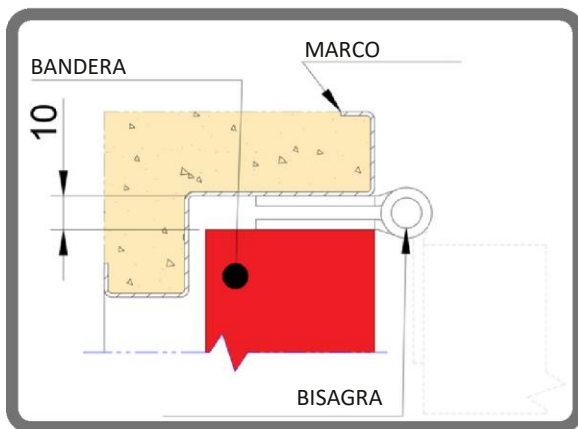


FIJACIÓN DE BANDERA REMOVIBLE

* DISTANCIA MÁXIMA DE 30cm ENTRE LOS TORNILLOS

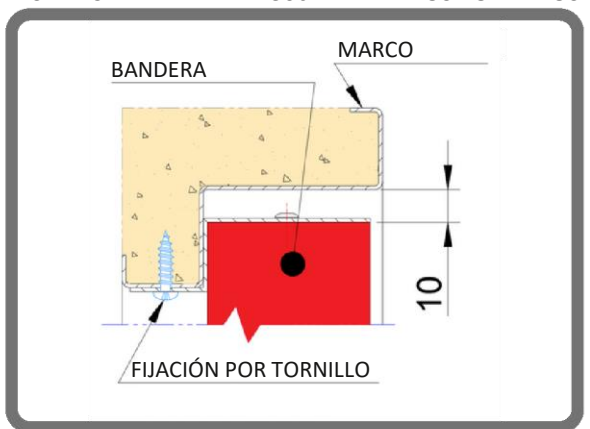

DIRECCIÓN DE APERTURA DE LA PUERTA

APERTURA HACIA LA IZQUIERDA

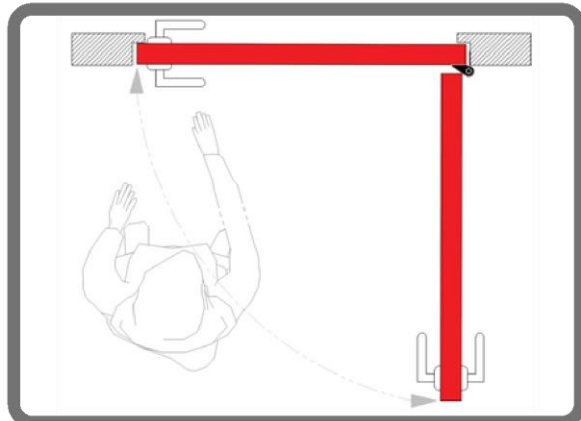

APERTURA HACIA LA DERECHA

